

Návod k obsluze

Omezovač přetoků do sítě **JS24001**

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

POPIS:

Omezovač přetoků do sítě je elektronické zařízení, které po správné instalaci a nastavení řídí výstupní výkon měničů Hoymiles HM-300-1T, HM-350-1T, HM-400-1T, HM-600-2T, HM-700-2T, HM-800-2T, HM-1000-4T, HM-1200-4T, HM-1500-4T

OBSAH BALENÍ:

Napájecí zdroj: in-AC230V-50Hz, out-12V AC 500mA

Proudová sonda: SCT013 – 20A

Řídící jednotka: JS24

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Instalaci proudové sondy SCT013 mohou provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři v souladu s normami, pravidly pro elektroinstalace.

INSTALACE:

Řídící jednotka může být umístěna v domovním rozvaděči, nebo na jiném místě co možná nejbližší k měniči HM. Připojte napájecí zdroj. Jednotka JS24 začne blikat červeně.

NASTAVENÍ:

V mobilu, tabletu nebo PC se připojte k bezdrátové síti jednotky JS24.

Název sítě: Open-JS24-xxxxxx

Heslo sítě: openJS24

Ve webovém prohlížeči zadejte adresu 192.168.4.1.

Otevře se stránka OpenDTU. V menu přejděte do **Nastavení** a poté na **Měnič**.

Do kolonky **Sériové číslo** zadejte číslo, které naleznete na měniči HM.

Do kolonky **Název** napište název měniče (můj měnič).

Poté klikněte na tlačítko **Přidat**.


V seznamu měničů uvidíte váš měnič. Pokud ne tak přidání měniče opakujte.

Sílu signálu pro komunikaci s měničem můžete zesílit v **Nastavení** a poté na **DTU** parametr **NRF24 Výkon Vysílače**.

Připojte proudovou sondu SCT013 do vstupu A. Proudovou sondu v rozvaděči připojte na stejný fázový vodič (před hlavním jističem) na kterém je připojen měnič HM. Pokud je sonda nasazena na fázový vodič správným směrem, jednotka začne blikat modře. Když jednotka bliká stále červeně otočte sondu nebo napájecí trafo o 180°.

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:

NO > on/off, inverter 0%/100%

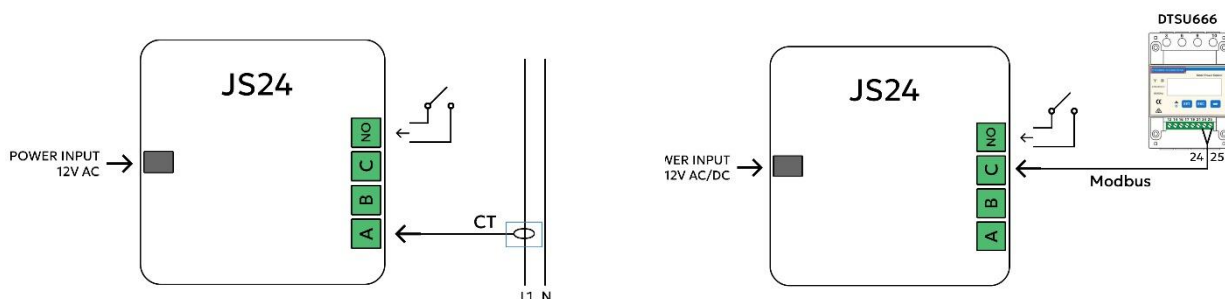

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění jednotky používejte pouze měkký hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit jednotku.

RECYKLACE:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

ZÁRUKA:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.